

Промышленное исполнение

Работа в режиме 24/7

Производительность до 800 этикеток/мин

Линейная скорость до 100 м/мин

Минимальный размер этикетки: 10x10 мм

Максимальный размер этикетки: 160x400 мм

Максимальный диаметр рулона до 300 мм

Точность нанесения +/- 1 мм

Ориентация сверху, сбоку, снизу

Способ нанесения: Wipe On

Контроллер управления: Panasonic (Япония)

Датчик этикетки: LEUZE, SICK (Германия)

Возможно подключение TIJ, ТТО или лазера

Получите дополнительную  
информацию и закажите  
демонстрацию оборудования  
у ООО «ВА Системс»


Санкт-Петербург:  
+7(812) 313-13-73

Москва:  
+7(495) 287-40-44

Вся Россия:  
8-800-555-67-08

[info@vasystems.ru](mailto:info@vasystems.ru)  
[www.vasystems.ru](http://www.vasystems.ru)



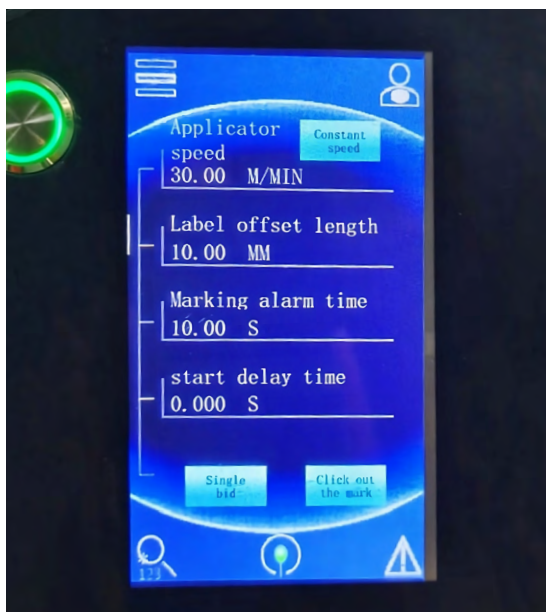

Модель	FK TOP / SIDE	FK 80
Тип этикеток	Самоклеющиеся, прозрачные и непрозрачные	
Производительность	40 - 150 эт/мин	800 эт/мин
Максимальная скорость линии	40 м/мин	100 м/мин
Точность нанесения	± 1 мм	
Размер этикетки	10 x 10 – 120 x 250 мм	10 x 10 – 160 x 400 мм
Зазор между этикетками	3 мм	
Втулка рулона с этикетками	76 мм	
Диаметр рулона с этикетками	280 мм	300 мм
Ориентация	Сверху, снизу, сбоку, под углом	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь, анодированный алюминий	
Дисплей	Выносной	Встроенный
Габариты	1450 x 460 x 300 мм	954 x 722 x 582 мм
Вес	45 кг	
Питание	220V/50(60) Гц, 300 Вт	
Условия эксплуатации	5°C - 40°C, отн. влажность 20 – 85% без конденсата	